

12 Соединительные кабели с одним и двумя разъемами (С, К)

Система обозначений

С14-12УР-03-2П.2

С – соединительный кабель с одним разъемом

Рабочее напряжение
1 - 10-30 В DC

Количество контактов
2 – двухконтактный
3 - трехконтактный
4 - четырехконтактный
5 - пятиконтактный

Обозначение резьбы
08 – М8
12 – М12

Тип корпуса разъема
П – прямой
У - угловой


Тип разъема
Р – розетка
В - вилка

Схема выхода
00 – без функции
01 – NO без индикации
02 – NC без индикации
03 – NO+NC без индикации
04 – NO/NC без индикации

Длина кабеля
2 – 2м
3 – 3м
5 – 5м
7 – 7м
10 – 10м
(по спецзаказу доступен кабель другой длины)

Материал оболочки кабеля
(пусто) – PVC - ХЛ
П – полиуретан

Материал гайки
(пусто) – никелированная латунь
2 – нержавеющая сталь

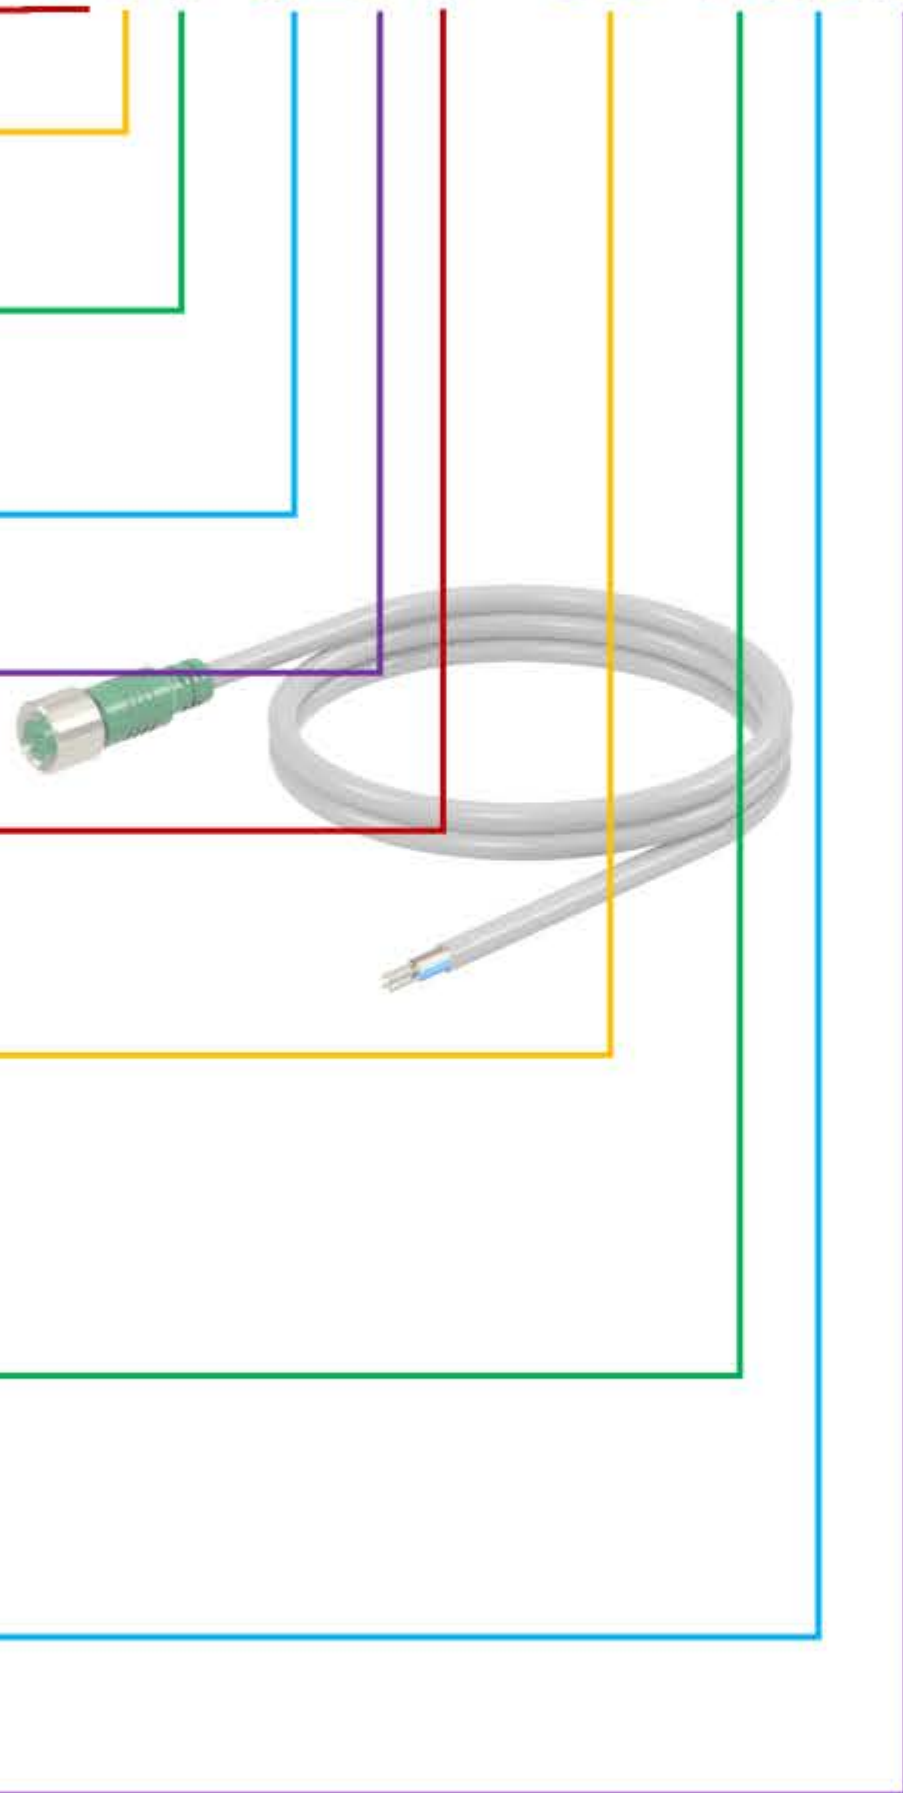

К14-12ПВ-12УР-2.2

К – соединительный кабель с двумя разъемами

Рабочее напряжение
1 - 10-30 В DC

Количество контактов
4 – четырехконтактный
5 - пятиконтактный

Обозначение резьбы
12 – М12

Тип корпуса разъема
П – прямой
У - угловой

Тип разъема
Р – розетка
В - вилка

Длина кабеля
0,3 – 0,3м
2 – 2м
3 – 3м
5 – 5м
7 – 7м
10 – 10м
(по спецзаказу доступен кабель другой длины)

Материал гайки
(пусто) – никелированная латунь
2 – нержавеющая сталь

