

Новое решение для оптимизации Ваших производственных процессов!

## Светоотражатель оптического барьера

Основная задача светоотражателей - расширение области защиты периметра и минимизация затрат на оборудование с применением световых завес, световых оптических барьеров (фотобарьеров).


### Ключевые особенности

- Применение светоотражателей позволяют «удлинить» лучи по замкнутому контуру, создавая П-образный периметр;
- Организация эффективной защиты большого периметра с помощью одной пары световых барьеров и двух светоотражателей;
- Сокращение затрат на монтажные работы, экономия рабочего пространства;
- Применение на крупных производственных предприятиях для обеспечения защиты у штамповальных станков, станков металлообработки, деревообработки и линий резки, роботизированных участков.

### Основные параметры

- Высота контролируемой зоны от 600 до 1600 мм;
- Угловая ориентация регулируется с помощью входящих в комплект поставки кронштейнов;
- Материал корпуса алюминиевый сплав с порошковым покрытием;
- Материал отражающей поверхности электрополированная нержавеющая сталь.

### Варианты применения

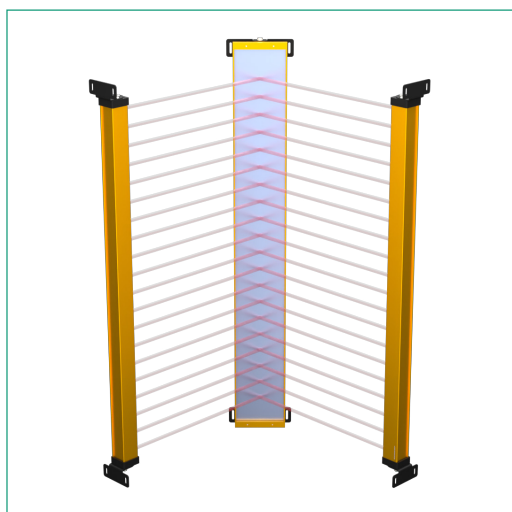



www.sensor-com.ru

Система обозначений

## Светоотражатель оптического барьера

Пример обозначения

**ПВ-Р-600-Н**

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| <b>ПВ</b> | Принадлежности «СЕНСОР» |
|-----------|-------------------------|

Функция принадлежности

|          |                     |
|----------|---------------------|
| <b>Р</b> | Рефлектор (зеркало) |
|----------|---------------------|

Высота контролируемой зоны

|             |         |
|-------------|---------|
| <b>600</b>  | 600 мм  |
| <b>800</b>  | 800 мм  |
| <b>1000</b> | 1000 мм |
| <b>1200</b> | 1200 мм |
| <b>1400</b> | 1400 мм |
| <b>1600</b> | 1600 мм |

Материал зеркала

|          |                   |
|----------|-------------------|
| <b>Н</b> | Нержавеющая сталь |
| <b>К</b> | Поликарбонат      |

## Классификация моделей

| Модель    | Высота зоны контроля | Модель    | Высота зоны контроля |
|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
| ПВ-Р-600  | 600 мм               | ПВ-Р-1200 | 1200 мм              |
| ПВ-Р-800  | 800 мм               | ПВ-Р-1400 | 1400 мм              |
| ПВ-Р-1000 | 1000 мм              | ПВ-Р-1600 | 1600 мм              |

