


СЕНСОР

Новинка!

Соединительный
кабель с одним
разъемом M12
Материал оболочки
кабеля **ПОЛИУРЕТАН**

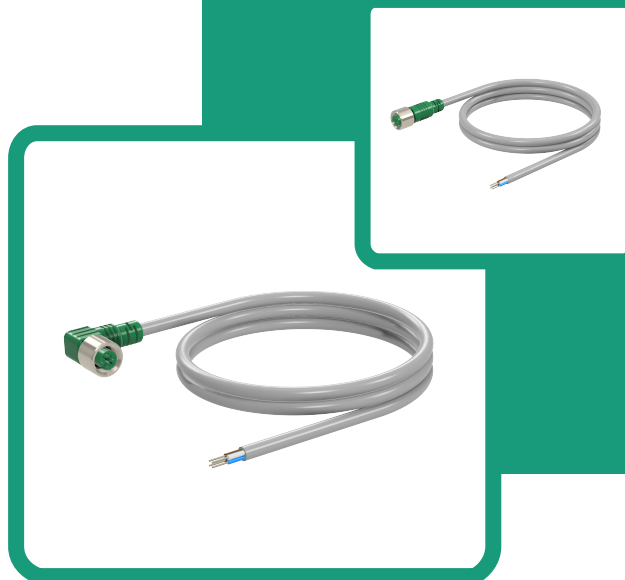

Соединительный кабель с разъем M12 предназначен для подключения датчиков (бесконтактных выключателей) к электрическим цепям.

Линейка кабельной продукции СЕНСОР пополнена изделиями с кабелем в новой оболочке. К кабелю в оболочке **PVC-ХЛ** мы добавили новый вариант с оболочкой из полиуретана **PVCP-ХЛ**.

Полиуретан обладает рядом преимуществ:

- **Маслостойкость**

В отличие от ПВХ (PVC-ХЛ), полиуретан устойчив к минеральным и органическим маслам и дизельному топливу. Его особая структура делает кабель надёжным решением для агрессивных промышленных условий.

- **Широкий температурный диапазон**

Эксплуатация кабеля возможна в диапазоне температур от -55°C до +70°C. Это обеспечивает надежную работу в суровых климатических условиях.

- **Устойчивость к воздействию солнечного излучения**

Полиуретановая оболочка устойчива к ультрафиолету, поэтому кабель сохраняет свои эксплуатационные характеристики на протяжении всего срока службы даже при наружной прокладке.

- **Устойчивость к механическим воздействиям**

Кабель пригоден для использования в условиях постоянного изгиба и движения (робототехника, конвейеры, буксируемые цепи).

К маркировке соединительного кабеля из ПВХ **С14-12ПР-03-2** добавилось обозначение «**П**» - оболочка кабеля из полиуретана **С14-12ПР-03-2П**.

Кабели **С14** с оболочкой из полиуретана идеальное решение для тяжелых промышленных условий эксплуатации, где требуются высокая гибкость, прочность и устойчивость к агрессивным средам.

г. Екатеринбург, ул. Шефская, 62
Тел.: (343) 379-53-60
E-mail: sale@sensor-com.ru
www.sensor-com.ru

