



**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА:
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ**

ПАСПОРТ

ПР.01.011-03 ПС

Российская Федерация, 620057, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 62.

Тел./факс: (343) 379-53-60 (многоканальный).

E-mail: sale@sensor-com.ru

www.sensor-com.ru

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Соединительные устройства предназначены для подключения датчиков (бесконтактных выключателей), имеющих в качестве способа соединения разъем. Соединительные устройства позволяют подключить датчик к нагрузке и электропитанию.

1.2 Электрический соединитель состоит из двух частей, образующих разъемное контактное соединение: вилки (контакты в виде штырей) и розетки (контакты в виде гнезд). Вилки и розетки могут быть двух видов: кабельные - для монтажа на кабель; блочные (приборные) - для монтажа на корпус. Вместо терминов «вилка», «розетка» может использоваться термин «разъем».

1.3 Соединительные устройства включают в себя соединительные кабели, разветвители, распределительные коробки, кабельные разборные разъемы, блочные разъемы.

1.4 Соединительные устройства разработаны и производятся в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60947-5-2-2012 (ГОСТ Р 50030.5.2-99) и ГОСТ 23784-98.

1.5 Соединительные устройства не предназначены для использования в качестве средств измерений.

1.6 Соединительные устройства рассчитаны на непрерывный круглосуточный режим работы.

2 КЛАССИФИКАЦИЯ СОЕДИНİТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

2.1 Соединительный кабель может состоять из кабеля, на одном конце которого смонтирована кабельная вилка или кабельная розетка (соединительный кабель с одним разъемом), или из кабеля, на одном конце которого смонтирована кабельная вилка, а на другом - кабельная розетка (соединительный кабель с двумя разъемами).

2.2 Соединительные кабели с одним разъемом выпускаются в следующих исполнениях:

1) Двухконтактные соединительные кабели: для двухпроводных датчиков с функцией выхода «операция включения» (замыкающий НО) или «операция отключения» (размыкающий НЗ) и без функции выхода для подачи питания.

2) Трехконтактные соединительные кабели: для трехпроводных датчиков с функцией выхода «операция включения» (замыкающий НО) или «операция отключения» (размыкающий НЗ).

3) Четырехконтактные соединительные кабели: для четырехпроводных датчиков с функцией выхода «операция переключения» (НО+НЗ).

4) Пятиконтактные соединительные кабели: для пятипроводных датчиков со встроенным реле, которое имеет переключающие контакты.

2.3 Соединительные кабели с двумя разъемами выпускаются в следующих исполнениях:

1) Четырехконтактные соединительные кабели: для четырехпроводных датчиков с функцией выхода «операция переключения» (НО+НЗ).

2) Пятиконтактные соединительные кабели: для пятипроводных датчиков со встроенным реле, которое имеет переключающие контакты.

2.4 Кабельные вилки и кабельные розетки могут быть с прямым или угловым корпусом.

2.5 Внешний вид и габаритные размеры соединительных кабелей приведены на рисунках 1 и 2.

2.6 Обозначение типоразмеров соединительных кабелей и их соответствие характеристикам приведено в таблицах 1-4. Выпускаемые типоразмеры указаны в каталоге продукции ЗАО «СЕНСОР».

2.7 Схемы соединений контактов разъемов и жил кабелей приведены на рисунках 3-14.

2.8 Гайка кабельной розетки и резьбовая втулка кабельной вилки соединительных кабелей, приведенных в таблицах 1-4, выполнены из никелированной латуни. Указанные детали могут быть изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. В этом случае к обозначению типоразмера добавляется цифра 2: например, С12-12ПР-01-3 (двуухконтактный соединительный кабель для датчиков с функцией НО, с прямой кабельной розеткой, с кабелем длиной 3 м, с гайкой из никелированной латуни) или С12-12ПР-01-3.2 (двуухконтактный соединительный кабель для датчиков с функцией НО с прямой кабельной розеткой, с кабелем длиной 3 м, с гайкой из нержавеющей стали).

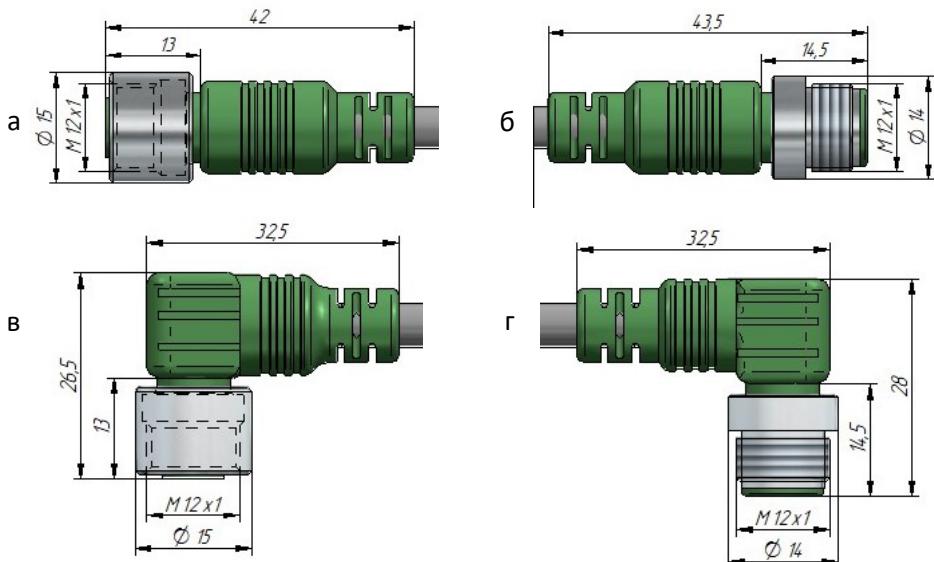


Рисунок 1 - Внешний вид и габаритные размеры соединительных кабелей с одним разъемом: а) прямой розетка, б) прямой вилка, в) угловой розетка, г) угловой вилка

Таблица 1 - Типоразмеры 2-контактных соединительных кабелей с одним разъемом

Типоразмер	Тип корпуса разъема	Тип разъема (номер рисунка)	Функция выхода датчика
C12-12ПР-01-X	прямой	розетка M12 (3)	НО
C12-12УР-01-X	угловой		
C12-12ПВ-01-X	прямой	вилка M12 (4)	Н3
C12-12УВ-01-X	угловой		
C12-12ПР-02-X	прямой	розетка M12 (5)	НО
C12-12УР-02-X	угловой		
C12-12ПВ-02-X	прямой	вилка M12 (6)	Н3
C12-12УВ-02-X	угловой		
C12-12ПР-00-X	прямой	розетка M12 (15)	-
C12-12УР-00-X	угловой		

Примечание. Знаком X обозначена длина кабеля в метрах (выбирается из ряда, указанного в каталоге продукции ЗАО «СЕНСОР»).

Таблица 2 - Типоразмеры 3-контактных соединительных кабелей с одним разъемом

Типоразмер	Тип корпуса разъема	Тип разъема (номер рисунка)	Функция выхода датчика
C13-12ПР-01-Х	прямой	розетка M12 (7)	НО
C13-12УР-01-Х	угловой		
C13-12ПВ-01-Х	прямой		
C13-12УВ-01-Х	угловой		
C13-12ПР-02-Х	прямой	розетка M12 (9)	НЗ
C13-12УР-02-Х	угловой		
C13-12ПВ-02-Х	прямой		
C13-12УВ-02-Х	угловой		

Примечание. Знаком Х обозначена длина кабеля в метрах (выбирается из ряда, указанного в каталоге продукции ЗАО «СЕНСОР»).

Таблица 3 - Типоразмеры 4-х и 5-контактных соединительных кабелей с одним разъемом

Типоразмер	Тип корпуса разъема	Тип разъема	Функция выхода датчика
C14-12ПР-03-Х	прямой	розетка M12 (11)	НО+НЗ
C14-12УР-03-Х	угловой		
C14-12ПВ-03-Х	прямой		
C14-12УВ-03-Х	угловой		
C15-12ПР-03-Х	прямой		
C15-12УР-03-Х	угловой		
C15-12ПВ-03-Х	прямой		
C15-12УВ-03-Х	угловой		

Примечание. Знаком Х обозначена длина кабеля в метрах (выбирается из ряда, указанного в каталоге продукции ЗАО «СЕНСОР»).

Таблица 4 - Типоразмеры 4-х и 5-контактных соединительных кабелей с двумя разъемами

Типоразмер	Тип корпуса вилки	Тип корпуса розетки
K14-12ПВ-12ПР-Х	прямой	прямой
K14-12ПВ-12УР-Х	прямой	угловой
K14-12УВ-12ПР-Х	угловой	прямой
K14-12УВ-12УР-Х	угловой	угловой
K15-12ПВ-12ПР-Х	прямой	прямой
K15-12ПВ-12УР-Х	прямой	угловой
K15-12УВ-12ПР-Х	угловой	прямой
K15-12УВ-12УР-Х	угловой	угловой

Примечание. Знаком Х обозначена длина кабеля в метрах (выбирается из ряда, указанного в каталоге продукции ЗАО «СЕНСОР»).

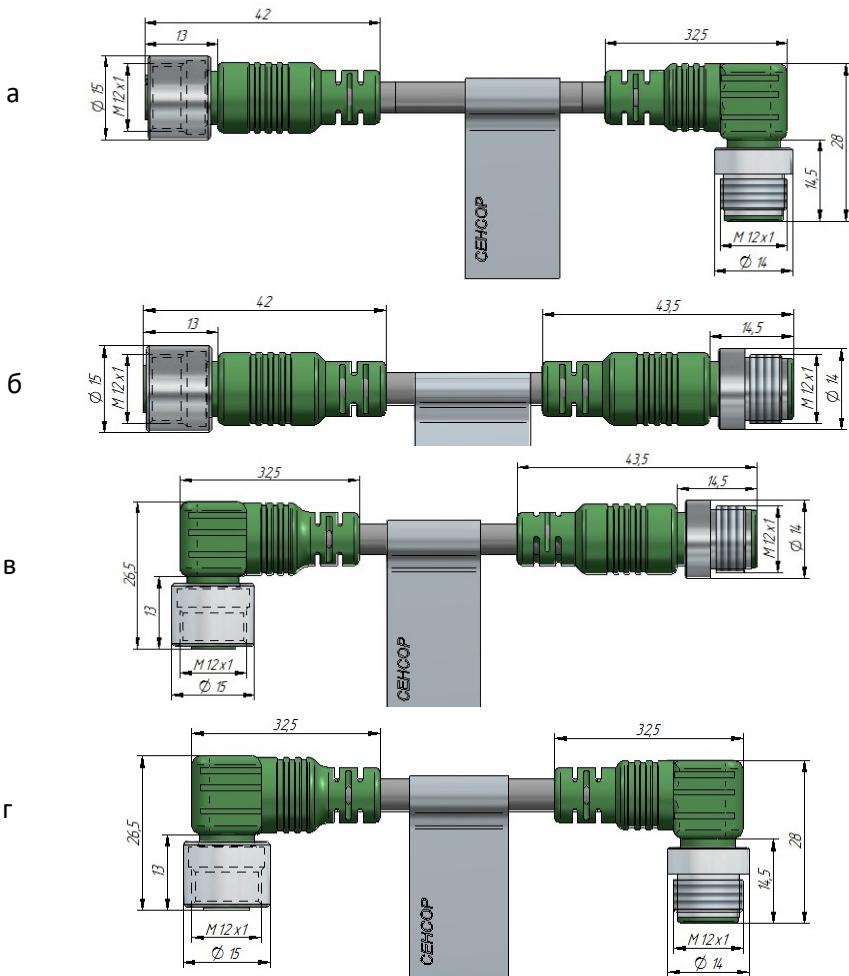


Рисунок 2 - Внешний вид и габаритные размеры соединительных кабелей с двумя разъемами: а) ПР-УВ, б) ПР-ПВ, в) УР-ПВ, г) УР-УВ

Π – прямой, В – угловой, Р – розетка, В – вилка




Рисунок 3



Рисунок 4



Рисунок 5



Рисунок 6



Рисунок 7



Рисунок 8




Рисунок 9



Рисунок 10



Рисунок 11



Рисунок 12



Рисунок 13



Рисунок 14




Рисунок 15

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 3.1 Диапазон рабочих напряжений питания постоянного тока 10-60 В.
- 3.2 Максимальный ток нагрузки 4 А.
- 3.3 Температура окружающей среды: от минус 45 до +80°C.
- 3.4 Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: IP67.

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки содержит:

- соединительное устройство – 1 шт.;
- упаковка – 1 шт.;
- паспорт – 1 шт. (на партию)

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Гарантийный срок эксплуатации соединительных устройств – 24 месяца со дня отгрузки изделий.

5.2 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ IEC 60947-5-2-2012 (ГОСТ Р 50030.5.2-99) при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.3 Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока заменяет вышедшие из строя изделия при соблюдении правил их эксплуатации, транспортирования и хранения. Для осуществления замены неработоспособные соединительные устройства следует вернуть на

предприятие-изготовитель для установления причин выхода из строя. Возвращаемые изделия необходимо сопроводить рекламацией с описанием реальных условий эксплуатации и проявления неисправности.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

Материалы и комплектующие изделия, использованные при изготовлении соединительных устройств, не представляют опасности для жизни, здоровья потребителя (пользователя) и не способны причинять вред его имуществу или окружающей среде. Утилизация вышедших из строя соединительных устройств может производиться любым доступным потребителю способом.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Соединительные устройства, типа соединительные кабели:

_____, № партии _____, в количестве _____ шт.,
_____, № партии _____, в количестве _____ шт.,
_____, № партии _____, в количестве _____ шт.,
_____, № партии _____, в количестве _____ шт.

Изделия изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.

Полная техническая информация, чертежи и 3D модели находятся на сайте
www.sensor-com.ru.

«_____» _____ 20..... г.

М.П.

Дата приемки

ДЛЯ ЗАМЕТОК