ДАТЧИКИ (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ)
бесконтактные индуктивные типа ВБИ
постоянного тока с трёх- и четырёхпроводной схемой подключения

ПАСПОРТ

ВИ.00.147-17 ПС

Российская Федерация, 620057, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 62.
Тел./факс: (343) 379-53-60 (многоканальный).
E-mail: sale@sensor-com.ru
www.sensor-com.ru

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Датчики (выключатели) бесконтактные индуктивные (в дальнейшем – датчики (выключатели)) предназначены для применения в качестве элементов систем управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности.

1.2 Датчики (выключатели) разработаны и производятся в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60947-5-2-2024, ТУ4218-012-51824872-2022.

1.3 Датчики (выключатели) срабатывают при приближении объектов из металла. Объектом может служить как металлический элемент конструкции, так и металлическая пластина, прикрепленная к контролируемой движущейся части оборудования.

1.4 Датчики (выключатели) не предназначены для использования в качестве средств измерений.

1.5 Датчики (выключатели) рассчитаны на непрерывный круглосуточный режим работы.

1.6 Датчики (выключатели), питаемые от изолированного источника напряжения постоянного тока, не имеют опасных напряжений и являются электробезопасными в условиях эксплуатации, как оборудование класса III по ГОСТ Р 58698-2019 (МЭК 61140:2016).

2 КЛАССИФИКАЦИЯ ДАТЧИКОВ (ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ)

2.1 Датчики (выключатели) подразделяются по следующим признакам:

- *по материалу корпуса:* пластмассовый, металлический;
- *по способу подключения:*

К – клеммная колодка, расположенная в клеммной коробке,

У - встроенный кабель,

Р - разъем М12 на корпусе,

Р8 - разъем М8 на корпусе,

В - встроенный кабель со штуцером, предназначенным для установки влагозащитного уплотнения,

С - встроенный кабель с комбинированным штуцером, предназначенным для установки влагозащитного уплотнения и крепления механической защиты кабеля,

УР - разъем на встроенном кабеле;

- *по способу установки при монтаже:*

утапливаемое исполнение, допускающее установку в демпфирующий материал до плоскости активной поверхности,

неутапливаемое исполнение, требующее наличия вокруг чувствительного элемента зоны, свободной от демпфирующего материала;

- *по функции коммутационного элемента:*

НО (функция включения) обеспечивает протекание тока нагрузки при обнаружении объекта воздействия и прерывание протекания тока при отсутствии объекта воздействия,

НЗ (функция отключения) обеспечивает прерывание протекания тока нагрузки при обнаружении объекта воздействия и протекание тока при отсутствии объекта воздействия,

ИЛИ (функция включения-отключения или переключения) является комбинированной функцией, включающей в себя как функцию включения, так и функцию отключения;

- *по типу выхода:* PNP, NPN.

2.2 Обозначение типоразмеров датчиков (выключателей) и их соответствие характеристикам приведено в Таблице 1. Выпускаемые типоразмеры указаны в каталоге продукции ЗАО «СЕНСОР».

Таблица 1 - Обозначение датчиков (выключателей) и их соответствие основным параметрам

Обозначение типоразмера	Номинальное расстояние срабатывания (Sn), мм.	Частота циклов срабаты-вания, Гц	Максималь-ный ток нагрузки, мА	Температура окружающей среды, °С	Тип выхода и коммутаци-онная функция	Исполнение по условиям установки в металл
ВБИ-М08-29Х-1111-С	1,5	1500	100	-30…+70	PNP, НО	утапливаемое
ВБИ-М08-29Х-1112-С	1,5	1500	100	-30…+70	PNP, НЗ	утапливаемое
ВБИ-М08-29Х-1121-С	1,5	1500	100	-30…+70	NPN, НО	утапливаемое
ВБИ-М08-29Х-1122-С	1,5	1500	100	-30…+70	NPN, НЗ	утапливаемое
ВБИ-М08-32Х-2111-С	2,5	1000	100	-30…+70	PNP, НО	неутапливаемое
ВБИ-М08-32Х-2112-С	2,5	1000	100	-30…+70	PNP, НЗ	неутапливаемое
ВБИ-М08-32Х-2121-С	2,5	1000	100	-30…+70	NPN, НО	неутапливаемое
ВБИ-М08-32Х-2122-С	2,5	1000	100	-30…+70	NPN, НЗ	неутапливаемое
ВБИ-М08-40Р8-1111-С	1,5	1500	100	-30…+70	PNP, НО	утапливаемое
ВБИ-М08-40Р8-1112-С	1,5	1500	100	-30…+70	PNP, НЗ	утапливаемое
ВБИ-М08-40Р8-1121-С	1,5	1500	100	-30…+70	NPN, НО	утапливаемое
ВБИ-М08-40Р8-1122-С	1,5	1500	100	-30…+70	NPN, НЗ	утапливаемое
ВБИ-М08-43Р8-2111-С	2,5	1000	100	-30…+70	PNP, НО	неутапливаемое
ВБИ-М08-43Р8-2112-С	2,5	1000	100	-30…+70	PNP, НЗ	неутапливаемое
ВБИ-М08-43Р8-2121-С	2,5	1000	100	-30…+70	NPN, НО	неутапливаемое
ВБИ-М08-43Р8-2122-С	2,5	1000	100	-30…+70	NPN, НЗ	неутапливаемое
ВБИ-М08-45Х-1111-С	1,5	1500	100	-30…+70	PNP, НО	утапливаемое
ВБИ-М08-45Х-1112-С	1,5	1500	100	-30…+70	PNP, НЗ	утапливаемое
ВБИ-М08-45Х-1121-С	1,5	1500	100	-30…+70	NPN, НО	утапливаемое
ВБИ-М08-45Х-1122-С	1,5	1500	100	-30…+70	NPN, НЗ	утапливаемое
ВБИ-М08-48Х-2111-С	2,5	1000	100	-30…+70	PNP, НО	неутапливаемое
ВБИ-М08-48Х-2112-С	2,5	1000	100	-30…+70	PNP, НЗ	неутапливаемое
ВБИ-М08-48Х-2121-С	2,5	1000	100	-30…+70	NPN, НО	неутапливаемое
ВБИ-М08-48Х-2122-С	2,5	1000	100	-30…+70	NPN, НЗ	неутапливаемое
ВБИ-М12-34Х-1111-С	2	800	400	-30…+70	PNP, НО	утапливаемое
ВБИ-М12-34Х-1112-С	2	800	400	-30…+70	PNP, НЗ	утапливаемое
ВБИ-М12-34Х-1121-С	2	800	400	-30…+70	NPN, НО	утапливаемое
ВБИ-М12-34Х-1122-С	2	800	400	-30…+70	NPN, НЗ	утапливаемое
ВБИ-М12-39Х-2111-С	4	400	400	-30…+70	PNP, НО	неутапливаемое
ВБИ-М12-39Х-2112-С	4	400	400	-30…+70	PNP, НЗ	неутапливаемое
ВБИ-М12-39Х-2121-С	4	400	400	-30…+70	NPN, НО	неутапливаемое
ВБИ-М12-39Х-2122-С	4	400	400	-30…+70	NPN, НЗ	неутапливаемое
ВБИ-М12-46Х-1111-С	2	800	400	-30…+70	PNP, НО	утапливаемое
ВБИ-М12-46Х-1112-С	2	800	400	-30…+70	PNP, НЗ	утапливаемое
ВБИ-М12-46Х-1121-С	2	800	400	-30…+70	NPN, НО	утапливаемое
ВБИ-М12-46Х-1122-С	2	800	400	-30…+70	NPN, НЗ	утапливаемое
ВБИ-М12-51Х-2111-С	4	400	400	-30…+70	PNP, НО	неутапливаемое
ВБИ-М12-51Х-2112-С	4	400	400	-30…+70	PNP, НЗ	неутапливаемое
ВБИ-М12-51Х-2121-С	4	400	400	-30…+70	NPN, НО	неутапливаемое
ВБИ-М12-51Х-2122-С	4	400	400	-30…+70	NPN, НЗ	неутапливаемое
ВБИ-М12-60Х-1111-С	2	800	400	-30…+70	PNP, НО	утапливаемое
ВБИ-М12-60Х-1112-С	2	800	400	-30…+70	PNP, НЗ	утапливаемое
ВБИ-М12-60Х-1121-С	2	800	400	-30…+70	NPN, НО	утапливаемое
ВБИ-М12-60Х-1122-С	2	800	400	-30…+70	NPN, НЗ	утапливаемое
ВБИ-М12-65Х-2111-С	4	400	400	-30…+70	PNP, НО	неутапливаемое

Обозначение типоразмера	Номинальное расстояние срабатывания (Sn), мм.	Частота циклов срабатывания, Гц	Максимальный ток нагрузки, мА	Температура окружающей среды, °С	Тип выхода и коммутационная функция	Исполнение по условиям установки в металл
ВБИ-М12-65Х-2112-С	4	400	400	-30…+70	PNP, НЗ	неутапливаемое
ВБИ-М12-65Х-2121-С	4	400	400	-30…+70	NPN, НО	неутапливаемое
ВБИ-М12-65Х-2122-С	4	400	400	-30…+70	NPN, НЗ	неутапливаемое
ВБИ-М18-34Х-1111-С	5	600	500	-30…+70	PNP, НО	утапливаемое
ВБИ-М18-34Х-1113-С	5	600	500	-30…+70	PNP, ИЛИ	утапливаемое
ВБИ-М18-34Х-1121-С	5	600	500	-30…+70	NPN, НО	утапливаемое
ВБИ-М18-34Х-1123-С	5	600	500	-30…+70	NPN, ИЛИ	утапливаемое
ВБИ-М18-44Х-2111-С	8	300	500	-30…+70	PNP, НО	неутапливаемое
ВБИ-М18-44Х-2113-С	8	300	500	-30…+70	PNP, ИЛИ	неутапливаемое
ВБИ-М18-44Х-2121-С	8	300	500	-30…+70	NPN, НО	неутапливаемое
ВБИ-М18-44Х-2122-С	8	300	500	-30…+70	NPN, НЗ	неутапливаемое
ВБИ-М18-44Х-2123-С	8	300	500	-30…+70	NPN, ИЛИ	неутапливаемое
ВБИ-М18-46Х-1111-С	5	600	500	-30…+70	PNP, НО	утапливаемое
ВБИ-М18-46Х-1113-С	5	600	500	-30…+70	PNP, ИЛИ	утапливаемое
ВБИ-М18-46Х-1121-С	5	600	500	-30…+70	NPN, НО	утапливаемое
ВБИ-М18-46Х-1123-С	5	600	500	-30…+70	NPN, ИЛИ	утапливаемое
ВБИ-М18-56Х-2111-С	8	300	500	-30…+70	PNP, НО	неутапливаемое
ВБИ-М18-56Х-2113-С	8	300	500	-30…+70	PNP, ИЛИ	неутапливаемое
ВБИ-М18-56Х-2121-С	8	300	500	-30…+70	NPN, НО	неутапливаемое
ВБИ-М18-56Х-2123-С	8	300	500	-30…+70	NPN, ИЛИ	неутапливаемое
ВБИ-М18-76Х-1111-С	5	600	500	-30…+70	PNP, НО	утапливаемое
ВБИ-М18-76Х-1113-С	5	600	500	-30…+70	PNP, ИЛИ	утапливаемое
ВБИ-М18-76Х-1121-С	5	600	500	-30…+70	NPN, НО	утапливаемое
ВБИ-М18-76Х-1122-С	5	600	500	-30…+70	NPN, НЗ	утапливаемое
ВБИ-М18-76Х-1123-С	5	600	500	-30…+70	NPN, ИЛИ	утапливаемое
ВБИ-М18-86Х-2111-С	8	300	500	-30…+70	PNP, НО	неутапливаемое
ВБИ-М18-86Х-2113-С	8	300	500	-30…+70	PNP, ИЛИ	неутапливаемое
ВБИ-М18-86Х-2121-С	8	300	500	-30…+70	NPN, НО	неутапливаемое
ВБИ-М18-86Х-2123-С	8	300	500	-30…+70	NPN, ИЛИ	неутапливаемое
ВБИ-Ц18-73Х-1111-С	5	600	500	-30…+70	PNP, НО	утапливаемое
ВБИ-Ц18-73Х-1113-С	5	600	500	-30…+70	PNP, ИЛИ	утапливаемое
ВБИ-Ц18-73Х-1121-С	5	600	500	-30…+70	NPN, НО	утапливаемое
ВБИ-Ц18-73Х-1123-С	5	600	500	-30…+70	NPN, ИЛИ	утапливаемое
ВБИ-Ц18-82Х-2111-С	8	300	500	-30…+70	PNP, НО	неутапливаемое
ВБИ-Ц18-82Х-2113-С	8	300	500	-30…+70	PNP, ИЛИ	неутапливаемое
ВБИ-Ц18-82Х-2121-С	8	300	500	-30…+70	NPN, НО	неутапливаемое
ВБИ-Ц18-82Х-2123-С	8	300	500	-30…+70	NPN, ИЛИ	неутапливаемое
ВБИ-М24-72Х-1113-С	8	200	500	-30…+70	PNP, ИЛИ	утапливаемое
ВБИ-М24-72Х-1123-С	8	200	500	-30…+70	NPN, ИЛИ	утапливаемое
ВБИ-Ц30-89Х-2111-С	15	150	500	-30…+70	PNP, НО	неутапливаемое
ВБИ-Ц30-89Х-2113-С	15	150	500	-30…+70	PNP, ИЛИ	неутапливаемое
ВБИ-М30-34Х-1111-С	10	300	500	-30…+70	PNP, НО	утапливаемое
ВБИ-М30-34Х-1113-С	10	300	500	-30…+70	PNP, ИЛИ	утапливаемое
ВБИ-М30-34Х-1121-С	10	300	500	-30…+70	NPN, НО	утапливаемое
ВБИ-М30-34Х-1123-С	10	300	500	-30…+70	NPN, ИЛИ	утапливаемое
ВБИ-М30-49Х-2111-С	15	150	500	-30…+70	PNP, НО	неутапливаемое
ВБИ-М30-49Х-2113-С	15	150	500	-30…+70	PNP, ИЛИ	неутапливаемое

Обозначение типоразмера	Номинальное расстояние срабатывания (Sn), мм.	Частота циклов срабаты-вания, Гц	Максималь-ный ток нагрузки, мА	Температура окружающей среды, °С	Тип выхода и коммутаци-онная функция	Исполнение по условиям установки в металл
ВБИ-М30-49Х-2121-С	15	150	500	-30…+70	NPN, НО	неутапливаемое
ВБИ-М30-49Х-2123-С	15	150	500	-30…+70	NPN, ИЛИ	неутапливаемое
ВБИ-М30-50Х-1111-С	10	300	500	-30…+70	PNP, НО	утапливаемое
ВБИ-М30-50Х-1113-С	10	300	500	-30…+70	PNP, ИЛИ	утапливаемое
ВБИ-М30-50Х-1121-С	10	300	500	-30…+70	NPN, НО	утапливаемое
ВБИ-М30-50Х-1123-С	10	300	500	-30…+70	NPN, ИЛИ	утапливаемое
ВБИ-М30-65Х-2111-С	15	150	500	-30…+70	PNP, НО	неутапливаемое
ВБИ-М30-65Х-2113-С	15	150	500	-30…+70	PNP, ИЛИ	неутапливаемое
ВБИ-М30-65Х-2121-С	15	150	500	-30…+70	NPN, НО	неутапливаемое
ВБИ-М30-65Х-2123-С	15	150	500	-30…+70	NPN, ИЛИ	неутапливаемое
ВБИ-М30-76Х-1111-С	10	300	500	-30…+70	PNP, НО	утапливаемое
ВБИ-М30-76Х-1113-С	10	300	500	-30…+70	PNP, ИЛИ	утапливаемое
ВБИ-М30-76Х-1121-С	10	300	500	-30…+70	NPN, НО	утапливаемое
ВБИ-М30-76Х-1123-С	10	300	500	-30…+70	NPN, ИЛИ	утапливаемое
ВБИ-М30-91Х-2111-С	15	150	500	-30…+70	PNP, НО	неутапливаемое
ВБИ-М30-91Х-2113-С	15	150	500	-30…+70	PNP, ИЛИ	неутапливаемое
ВБИ-М30-91Х-2121-С	15	150	500	-30…+70	NPN, НО	неутапливаемое
ВБИ-М30-91Х-2123-С	15	150	500	-30…+70	NPN, ИЛИ	неутапливаемое

Примечание. Х- способ подключения в соответствии с каталогом продукции:
М08: У, УР – для всех, Р – для 45(48);
М12: У, УР, С – для всех, К – для 46(51) и 60(65), Р – для 34(39) и 60(65);
М18: В, Р, С – для всех, К – для 46(56) и 78(86);
Ц18: В, С, Р;
М24: В, С;
Ц30: К, В, С;
М30: В, С, Р, К.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Датчик (выключатель) состоит из металлического или пластмассового корпуса, в котором размещена печатная плата с электронными компонентами. Для обеспечения механической прочности внутренняя полость корпуса залита компаундом.

3.2 Основные технические характеристики.

3.2.1 Номинальное напряжение питания в пределах 12-24 В.

3.2.2 Диапазон напряжений питания в пределах 10-30 В.

3.2.3 Задержка эксплуатационной готовности не более 50 мс.

3.2.4 Падение напряжения на выходе выключателя не более 2 В.

3.2.5 Собственный ток потребления не более 25 мА.

3.3 Датчики (выключатели) включаются в электрическую цепь по 3-х или 4-х проводной схеме (Рис.1). Соответствие выводов и схема подключения указаны в маркировке датчика (выключателя).

3.4 Датчики (выключатели) имеют тактовую защиту выхода от перегрузок по току. При перегрузке выхода по току защита прерывает ток через бесконтактный датчик (выключатель). Через короткое время защита восстанавливает цепь и, если перегрузка осталась, вновь прерывает ток. Циклы повторяются до устранения перегрузки.

3.5 В изделиях с клеммной коробкой для надежной влагозащиты следует использовать кабель с наружным диаметром от 4,6 до 5,6 мм.

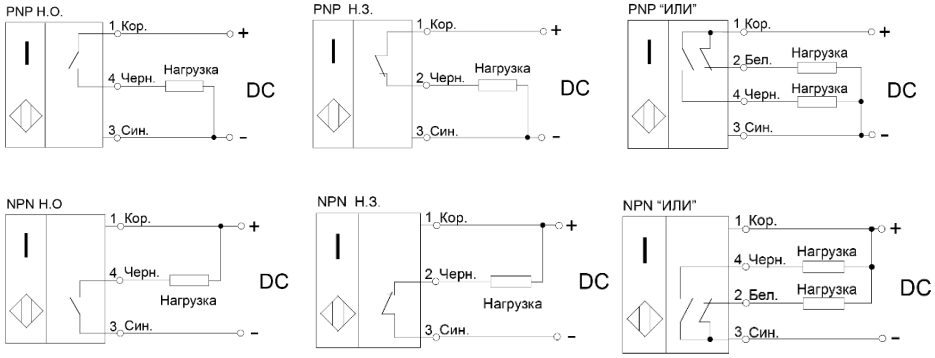


Рисунок 1 - Варианты схем подключения датчиков (выключателей)
(цифрами указаны номера контактов разъема или клеммной коробки)

4 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 По устойчивости к климатическим воздействиям датчики (выключатели) соответствуют виду климатического исполнения и категории размещения УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69.

4.2 По устойчивости к внешним воздействующим факторам Датчики (выключатели) соответствуют:

- группе механического исполнения М15 по ГОСТ 17516.1-90 по испытаниям на виброустойчивость;

- ГОСТ IEC 60947-5-2-2024 по испытаниям на воздействие одиночных ударов с пиковым ускорением до 30 g.

4.3 По электромагнитной совместимости датчики (выключатели) соответствуют ГОСТ IEC 60947-5-2-2024.

4.4 Датчики (выключатели) имеют степень защиты оболочки IP67 по ГОСТ 14254-2015 и ГОСТ 14255-69.

4.5 Материалы, применяемые для изготовления корпусов датчиков (выключателей), являются стойкими к длительному воздействию смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), содержащих керосин, масла и щелочные растворы (среды группы 7 по ГОСТ 24682-81).

4.6 Рабочее положение датчиков (выключателей) в пространстве – произвольное.

4.7 При использовании в качестве нагрузки лампы накаливания, ток нагрузки необходимо рассчитывать исходя из сопротивления нити накала лампы в холодном (обесточенном) состоянии.

4.8 Механические нагрузки, возникающие при монтаже датчиков (выключателей), не должны нарушать целостности корпуса, кабеля и крепежных элементов датчиков (выключателей). Усилие натяжения кабеля по оси кабельного ввода при монтаже не должно превышать 100 Н (10 кгс). Усилие натяжения кабеля в направлении, перпендикулярном оси кабельного ввода, не должно превышать значения 30 Н (3 кгс). Минимальный радиус изгиба кабеля не менее 40 мм.

4.9 Момент затягивания крепежных гаек при монтаже датчиков (выключателей), не должен превышать значений, приведенных в таблице 2.

Таблица 2 - Зависимость момента затяжки от диаметра резьбы корпуса

Диаметр резьбы корпуса	М8	М12	М18	М24	М30
Момент затягивания, Нм, не более	2,1	7,7	11,9	42	49

5 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки на один выключатель содержит:

- датчик (выключатель) – 1 шт.;
- гайка крепёжная – 2 шт.;
- упаковка – 1 шт.;
- паспорт – 1 шт. (на партию)

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Гарантийный срок эксплуатации датчиков (выключателей) – 24 месяца со дня отгрузки изделий.

6.2 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ IEC 60947-5-2-2024 и ТУ4218-012-51824872-2022 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.3 Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока заменяет вышедшие из строя изделия при соблюдении правил их эксплуатации, транспортирования и хранения. Для осуществления замены неработоспособные датчики (выключатели) следует вернуть на предприятие-изготовитель для установления причин выхода из строя. Возвращаемые изделия необходимо сопроводить рекламацией с описанием реальных условий эксплуатации и проявления неисправности.

7 УТИЛИЗАЦИЯ

Материалы и комплектующие изделия, использованные при изготовлении датчиков (выключателей), не представляют опасности для жизни, здоровья потребителя (пользователя) и не способны причинять вред его имуществу или окружающей среде. Утилизация вышедших из строя датчиков (выключателей) может производиться любым доступным потребителю способом.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Датчики (выключатели) ВБИ, типа:

ВБИ - _____, № партии _____, в количестве _____ шт.,

ВБИ - _____, № партии _____, в количестве _____ шт.,

ВБИ - _____, № партии _____, в количестве _____ шт.,

ВБИ - _____, № партии _____, в количестве _____ шт.

Изделия изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.

Полная техническая информация, чертежи и 3D модели находятся на сайте www.sensor-com.ru.

«_____» _____ 20…… г. М.П. _____

Дата приемки

ДЛЯ ЗАМЕТОК